

# Inteligentna Oprawa LED 1-10V

## FLOOD DOB



ProLight



Model	P	lm	K	Beam	V	CRI	PF	LM/W	Dimensions	kg
FLOOD DOB 50 W	50 W	5000 lm	4000 K	120° 145x65°	198-270 V	> 80	> 0.98	100 lm/W	L350xW230xH65 mm	3 kg
FLOOD DOB 88 W	88 W	8800 lm	4000 K	120°	198-270 V	> 80	> 0,98	100 lm/W	L350xW230xH65 mm	3 kg

LEDOLUX

P O L A N D

### MATERIAŁ

Obudowa: aluminiowa  
Dyfuzor: szkło hartowane

### ZASILANIE

Zasilacz: DOB (Driver on Board)

### SYSTEMY DODATKOWE

Sterowanie 1-10V


### MONTAŻ

Możliwość montażu na uchwycie oraz wysięgniku

### ZASTOSOWANIE

Hale: produkcyjne, magazynowe  
Centra: handlowe, logistyczne  
Obiekty: przemysłowe  
Oświetlenie zewnętrzne

### FOTOMETRIA

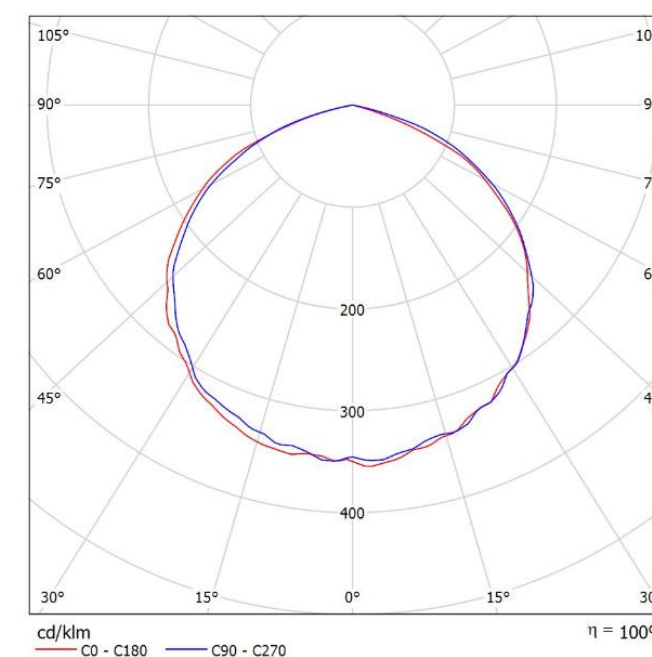

### KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.  
Rogoźnica 301  
36-060 Głogów Małopolski  
NIP: 8133074510  
KRS: 0000444766

LEDOLUX

P O L A N D

tel. +48 17 741 20 00  
kom. +48 606 81 81 81  
info@ledolux.pl  
[www.ledolux.pl](http://www.ledolux.pl)