

# Inteligentna Oprawa LED 1-10V

## HERMES LOG N



Longbright®

SAMSUNG



Model	P	lm	K	°	V	CRI	PF	LM/W	mm	kg
HERMES LOG N 50 W	50 W	6500 lm	4000 K	120°	198-270 V	> 80	> 0.9	130 lm/W	L1230xW95xH80 mm	3 kg
HERMES LOG N 70 W	70 W	9100 lm	4000 K	120°	198-270 V	> 80	> 0.9	130 lm/W	L1530xW95xH80 mm	4 kg

LEDOLUX

P O L A N D

### MATERIAŁ

**Obudowa:** poliwęglan z elementami aluminiowymi  
**Dyfuzor:** poliwęglan (PC)

### MONTAŻ

**Zwieszany:** możliwość zwieszenia linkowego

### ZASILANIE

**Zasilacz:** Longbright 1-10V


### ZASTOSOWANIE

**Hale:** produkcyjne, magazynowe  
**Centra:** handlowe, logistyczne  
**Obiekty:** przemysłowe

### SYSTEMY DODATKOWE

**Sterowanie 1-10V**  
**DALI:** elektroniczny układ sterowania  
**Konwerter 1-10V - DALI**

### FOTOMETRIA

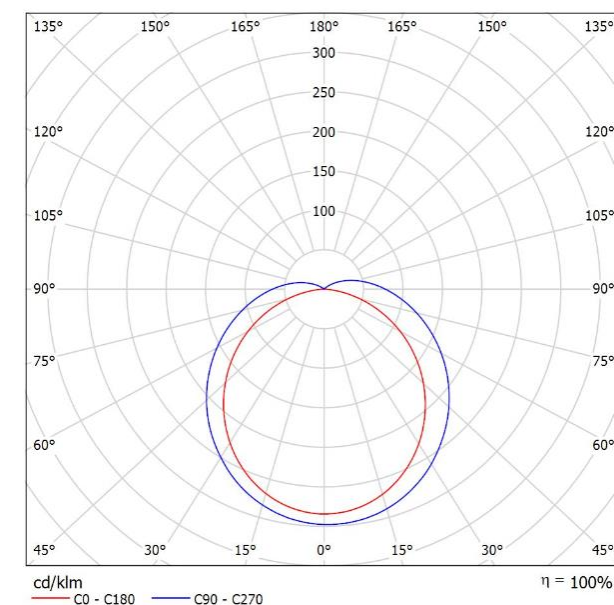

### KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.  
Rogoźnica 301  
36-060 Głogów Małopolski  
NIP: 8133074510  
KRS: 0000444766

LEDOLUX

P O L A N D

tel. +48 17 741 20 00  
kom. +48 606 81 81 81  
info@ledolux.pl  
[www.ledolux.pl](http://www.ledolux.pl)